


НЕГОРЮЧИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ HILST

Часто пожары начинаются с кровли из-за коротких замыканий, переноса искр от рядом горящих зданий или из дымоходов. Компания HILST создала новую негорючую регулируемую опору для эксплуатируемой кровли и устройства внешних фальшполов вне помещения. Опоры изготовлены из оцинкованного металла и предназначены для использования в конструкциях с лагами из ДПК, алюминия или дерева.

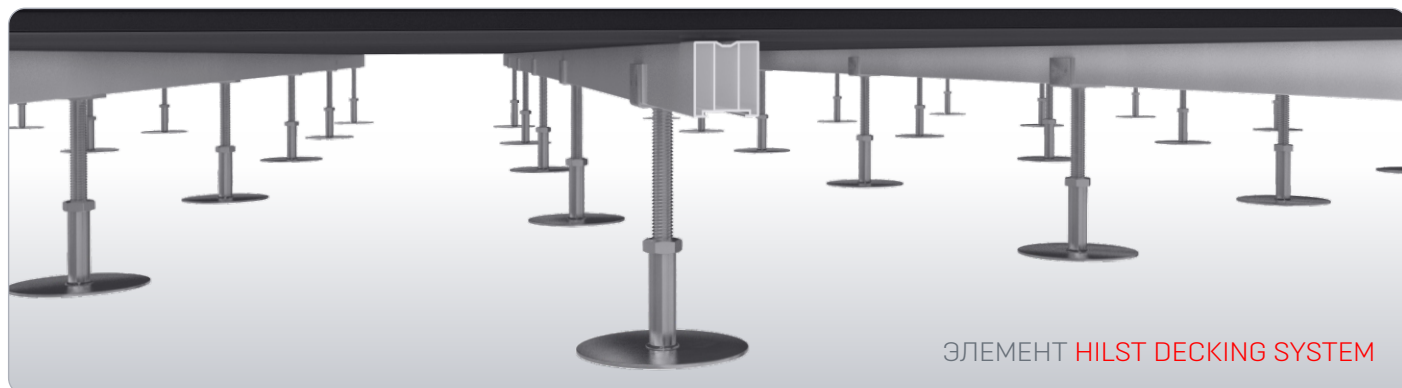

ЭЛЕМЕНТ HILST DECKING SYSTEM

ОПОРЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ В СБОРЕ: ОСНОВАНИЕ С ВТУЛКОЙ И ШПИЛЬКА С РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ГАЙКОЙ И ВЕРШИНОЙ ДЛЯ ЛАГИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|----------|
| ○ Регулировка высоты: | 45 - 290 мм | ○ Ширина вершины опоры: | 48 мм |
| ○ Площадь снования опоры (базы): | 110 кв. см | ○ Длина вершины опоры: | 53 мм |
| ○ Толщина металла всех элементов опоры: | 2,8 мм | ○ Максимальная нагрузка на опоры: | 2 400 кг |

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не горючие - изготовлены из оцинкованного металла
- Не имеют аналогов в мире по функциональным характеристикам
- Уменьшают риск возгорания и не поддерживает горение
- Обеспечивают минимальные повреждения в случае пожара
- Устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения
- Могут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности



ПРИМЕНЕНИЕ

Эксплуатируемые кровли | Фальшполы внутри помещения | В климатических условиях с повышенной температурой | Производственно-складские помещения с легковоспламеняющимися и горючими веществами | Высотные здания с повышенной пожарной опасностью | Нефтеперерабатывающие заводы и химические предприятия

ТИПОРАЗМЕРЫ

Наименование	H1	H2	H3	H4
Высота опоры, мм	45 - 70,5	65 - 115	110 - 195	195 - 290

