


УНИВЕРСАЛЬНАЯ РЕЗИНОВАЯ ПОДКЛАДКА **HILST**

Эластичные резиновые подкладки для лаги применяются для выравнивания покрытия либо создания уклона, однородного распределения всей нагрузки по поверхности лаге. Создают защиту лаги от влаги выделяемой почвенным покровом. Идеальны для применения с несущими лагами из дпк, натурального дерева, металла. Обладают уникальными демпферными и шумопоглощающими свойствами. Не имеют неприятного запаха.


ПОГЛОЩЕНИЕ ШУМА



ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОД ЛАГОЙ

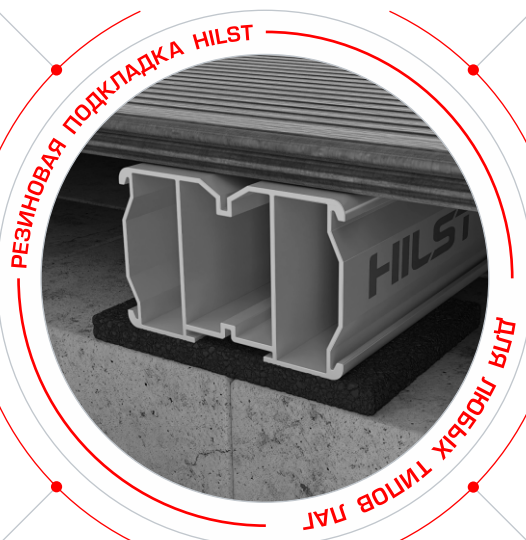

ЗАЩИТА ЛАГИ ОТ ВЛАГИ

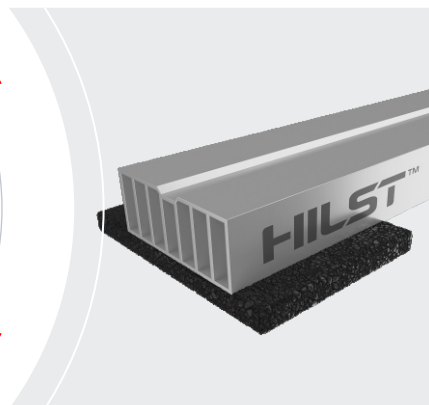

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА



- температурный диапазон: от -40 до +110°C
- плотность: 850 кг/м³
- твердость по Шору: 60-65 ед.
- прочность на разрыв: 20 Н/мм
- количество в упаковке: 20 шт.
- размеры: 80 x 60 x 6 мм
- класс пожарной безопасности: КМ2/РП1



Материал резиновой подкладки для лаги отличается своей стойкостью к воздействию солнечного ультрафиолета, не подвержен атмосферному влиянию. Резиновые подкладки доступны для применения как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Срок службы не ограничен.